

Flachwaage – Die Moderne

Modulare Straßenfahrzeugwaage zur Aufstellung Über – oder Unterflur

- **Flach und dennoch leicht zu reinigen !**
- Brücke und Fundament aus Betonfertigteilen
- Optimierter Transport und schnelle Montage
- Eichfähig nach PTB, Genauigkeitsklasse III
- Druckwägezellen gemäß CE-Richtlinien sowie OIML-Empfehlungen, Schutzart IP 68
- Ausführung komplett mit **digitaler Wägetechnologie**
- Flache Bauweise – geringer Bodenaushub
- Modularer Aufbau, bei Bedarf auch verlängerbar
- Einfache Montage mit nur 1 Standard-Kran
- Einfache Wartung und gute Reinigungsmöglichkeiten durch je zwei Einstiegsöffnungen pro Brückenmodul
- Lange Lebensdauer und kostengünstige Montage durch Verwendung hochwertiger Betonfertigteile (Betongüte C45/55), Ausführung nach neuer DIN 1045
- Bemessung nach DIN 8119, Waagen-Brückenklasse 60
- Wasserdichte Ausführung
- Zum Einsatz in allen Industrie- und Handelsbereichen, Abfall- und Recyclingbetrieben, Bau-Steine-Erden-Industrie





Technische Daten

Standard-Brückengröße Länge x Breite	Anzahl Wägezellen	Wägebereiche (kg)	Zifferschnitte (kg)	Höhe (m)
8 x 3 m	4	30.000	10	0,80
9 x 3 m				0,80
10 x 3 m				0,95
16 x 3 m	8	50.000 (60.000)	20	0,80
18 x 3 m				0,80
20 x 3 m				0,95


Optional auch Ausführung als Verbundwaage

Optionale Ausführung nach WHG (andere Fundamentmaße)

Auch andere Wägebereiche und Zifferschnitte lieferbar, z.B. Zwei-Bereichs-Waagen mit Zifferschnitten von 10 kg bis Wägebereich 30.000 kg, darüber hinaus mit 20 kg Zifferschnitt.

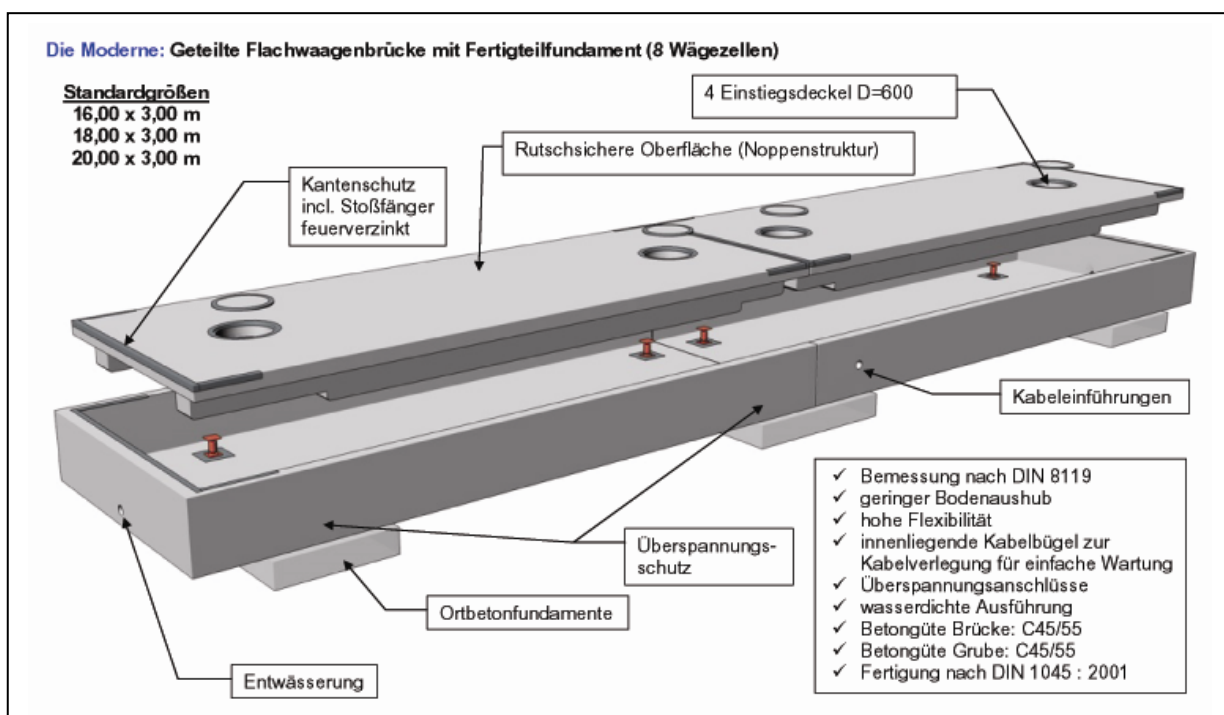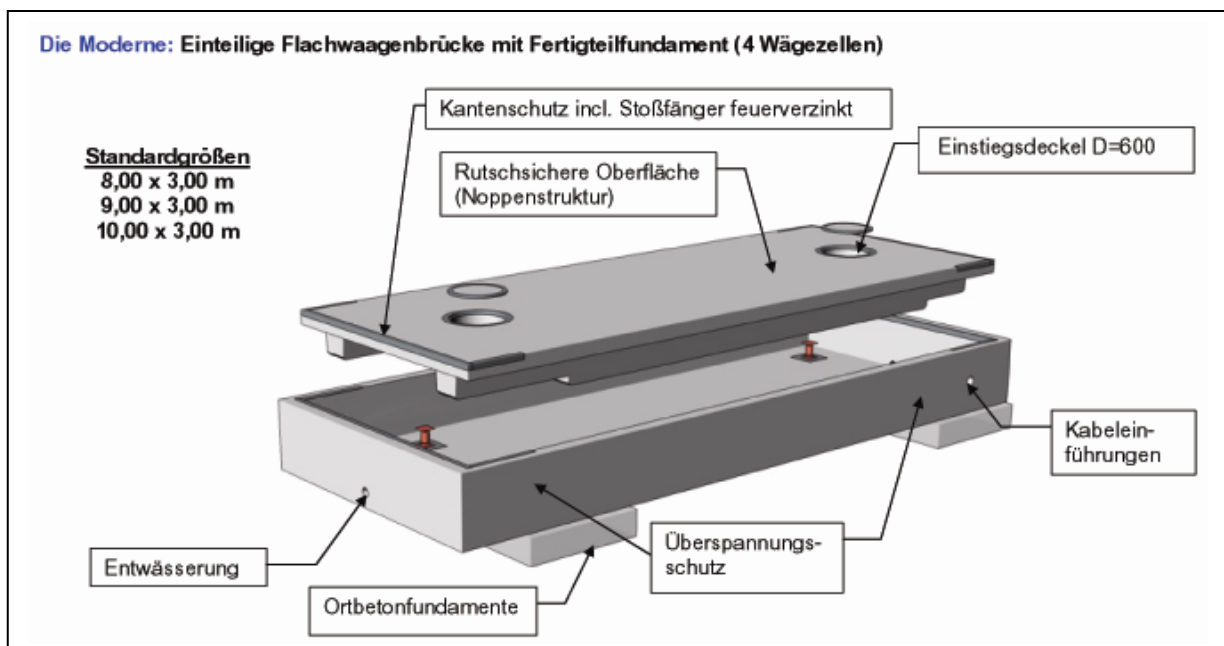

Montage Flachwaage – Die Moderne aus Betonfertigteilen

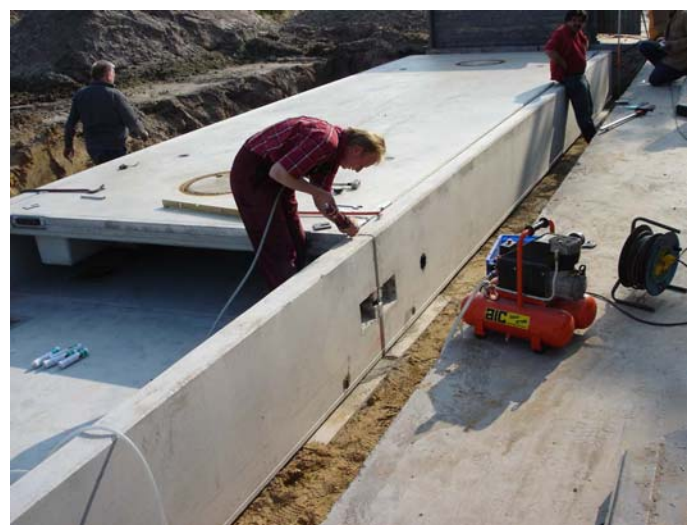



Die Moderne ist längs- und querüberfahrbar !

Innenliegende Kabelbügel zur Kabelverlegung
für einfache Wartung

Mit unseren Digital-Wägeterminals der Serie „DWT“ und ausgereifter Software wird „die Moderne“ Flachwaage zu einer leistungsfähigen Wäganlage (siehe Produktinformationen Wägeterminals DWT und Wägedatensoftware Winweigh Compact, Winweigh Light oder Winweigh Plus).

Optionen:

Zusätzlich bieten wir viele Extras wie Brückenausführung mit seitlichen Aufbordungen, Identsysteme, Ampeln, Schranken, Fahrer selbstbedienterminals etc.

-Technische Änderungen vorbehalten-

Pfister Waagen Bilanciai GmbH
Linker Kreuthweg 9 – 86444 Affing-Mühlhausen
T: 0 82 07 / 9 58 99 -0 - F: 0 82 07 / 9 58 99 -29
E. sales@pfisterwaagen.de - Internet: www.pfisterwaagen.de

**Produktinformation
Nr. 1285a**

08/2006